



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM LINHA SOFT - MEIA ESQUADRIA

PERFIS CLIC/CLAC EM ALUMÍNIO LINHA SOFT 32MM
COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM MEIA/ESQUADRIA	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
11.003-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	297X420	A3
11.391-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	420X594	A2
11393-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	500X700	
11.392-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
11.394-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	700X1000	
03.233-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM LINHA SOFT - CANTOS REDONDOS

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM CANTO REDONDO	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
01.373-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	297X420	A3
01.392-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	420X594	A2
01.321WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	500X700	
03.000-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
01.338-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
03.396-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	700X1000	
03.230-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	841X1189	A0
03.344-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM LINHA SOFT - CANTOS 90°

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM CANTO 90	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
11.379-WO	MOLDURA CLIC/CLAC À PROVA DE ÁGUA	32 MM- CAN/90°.	EV 1	UVS SACO	AÇO	700X1000	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA




MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM LINHA SAFETY - ANTI-ABERTURA

PERFIS ANTI-ABERTURA EM ALUMÍNIO 32MM
COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM SAFETY	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
01.327-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/90°. MEIA-ESQUAD.	EV 1	UVS SACO	AÇO	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

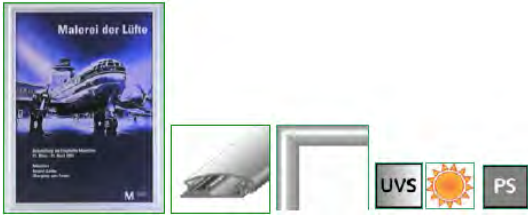

MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM LINHA STREAM ACHATADA

PERFIS CLIC/CLAC EM ALUMÍNIO CURVO ACHATADO
32MM

COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL

VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)

PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM LINHA STREAM	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
03.582-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	420X594	A2
03.581-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA