INDICE

Porsa Kubus	pag. 3
Porsa A	pag. 31
Porsa T	pag. 45
Porsa MT	pag. 61
Porsa G	pag. 81
Porsa P	pag. 87
Porsa Tech	pag. 97

PORSA KUBUS

Il sistema modulare componibile Porsa Kubus è costituito da profilati in alluminio con sezione quadrata 25x25 mm ed elementi d'assemblaggio a incastro.

È il più indicato per le realizzazioni semplici e lineari quali: vetrinette, espositori, carrelli, ecc.

Giunti serie Kubus con anima in alluminio pressofuso rivestiti da una mescola di materiale plastico antiurto.

Giunti serie Kubus in moplen senza anima in alluminio.

K2000

K2001

K2001/P

K2002/P

K2002

K2003

K2003/P

K2004

K2005

K2004/P

K2006

K2007

K2005/P

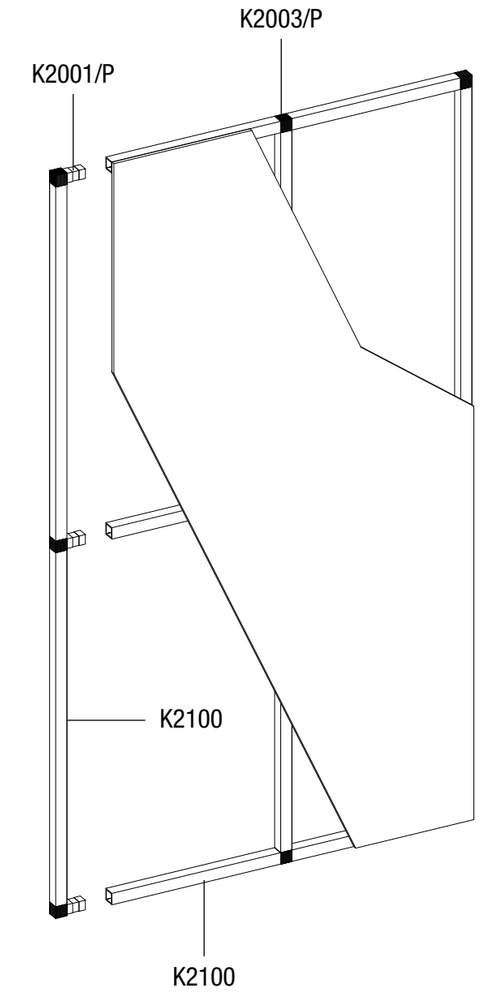

Giunti serie Kubus con anima in alluminio pressofuso forati per l'inserimento di inserti in ottone filettato 10 MA abbinato al giunto.

K2001/F

K2002/F

K2003/F

K2005/F

K2006/F

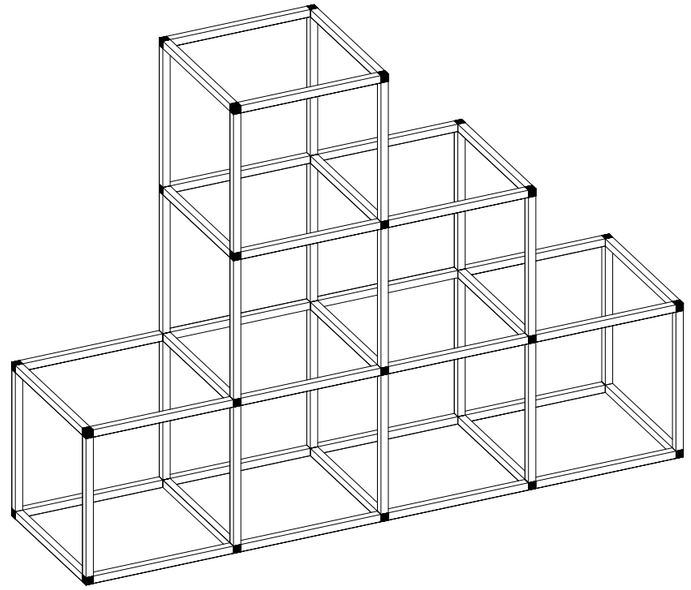

Profilo in alluminio estruso a sezione quadrata 25x25.

Profilo in alluminio estruso a sezione quadrata 25x25.



Lunghezza barre: 6000 mm.

K2100

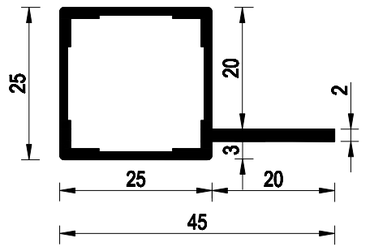

Con aletta.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2150

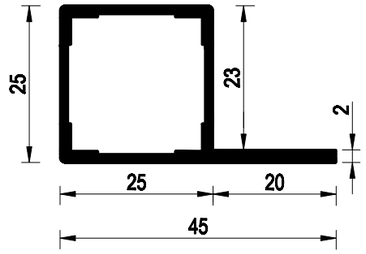

Con aletta complanare
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2152

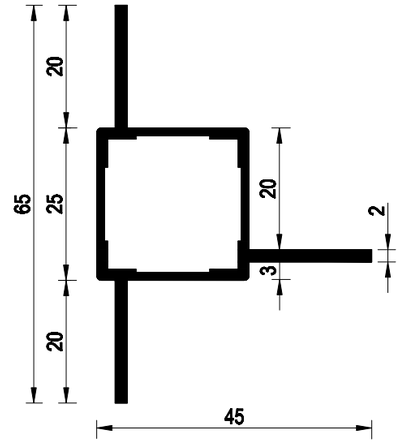

Con tre alette.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2180

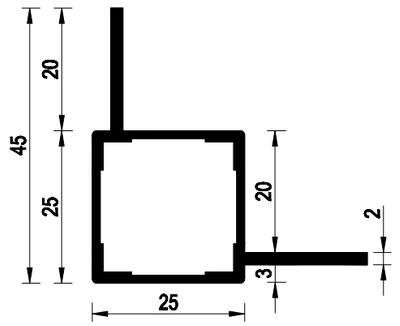

Con due alette esterne a 90°.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2160

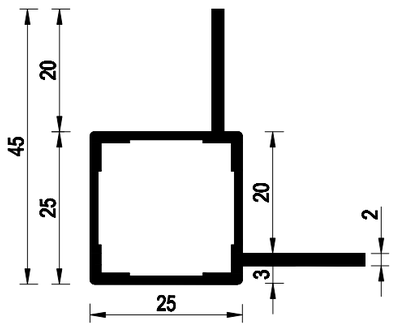

Con due alette a 90° di cui una esterna e una interna.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2170

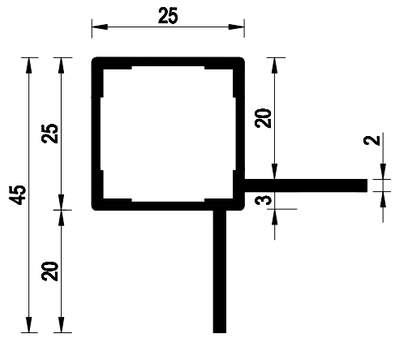

Con due alette interne a 90°.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2200

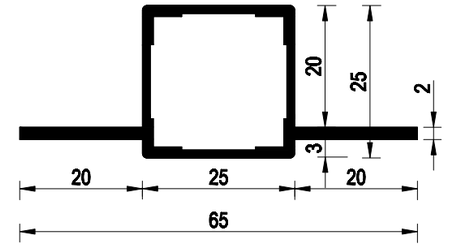

Con due alette a 180°.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2250

Tappo nero in plastica per profilo K2100.

K2020

Tassello in plastica filettato 10MA.

K2021

Piedino regolabile filettato 10MA.
Diametro 32 mm. Altezza 60 mm.

K2025

Piedino regolabile filettato 10MA.
Diametro 25 mm. Altezza 33 mm.

K2025C

Piedino regolabile filettato 10MA. Diametro
25 mm. Altezza 43 mm.

K2025M



Guida inferiore 25x7.
Lunghezza barre: 5000 mm.

K2400



Guida superiore 25x12.
Lunghezza barre: 5000 mm.

K2450

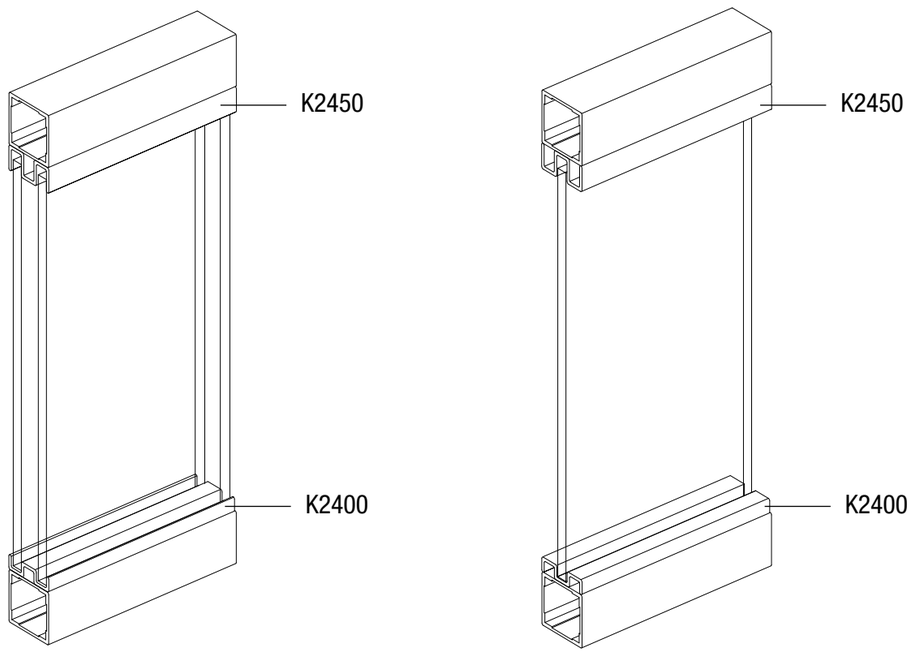

SPESSORE MASSIMO UTILIZZABILE 5/6 mm



Guida di scorrimento in nylon.
Lunghezza barre: 5000 mm.

K2485



Per carrello di scorrimento 12,5x30.
Lunghezza barre: 5000 mm.

K2451

Rotaia inferiore 26x5,5.
Lunghezza barre: 5000 mm.

K2401

Carrello con ruota diametro 13.

K2072

Carrello con ruota in acciaio diametro 13 da utilizzare su larghezze superiori a 70 cm.

K2073

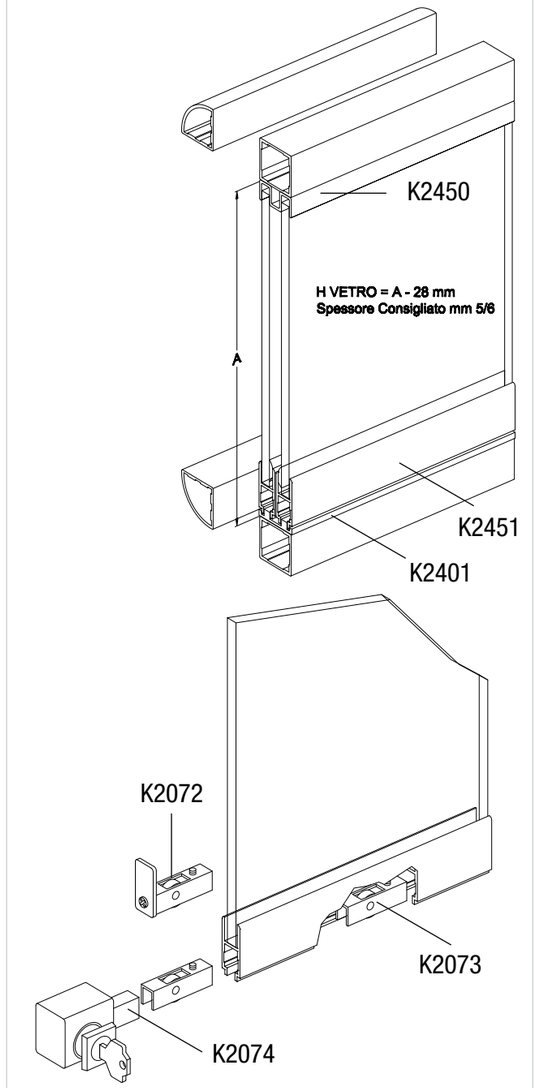

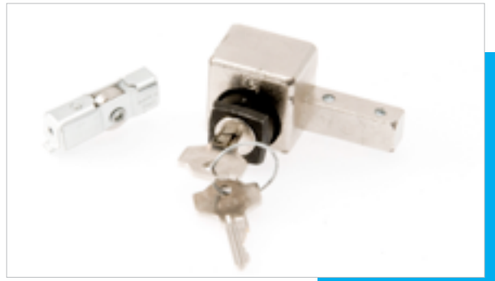

Serratura con carrello da applicare su ante scorrevoli.

K2074



Profilo di battuta in alluminio estruso 25x30,4. Lunghezza barre: 6000 mm

K2800



Profilo fermavetro in alluminio estruso per il fissaggio di vetri con spessore fino a 10 mm. Lunghezza barre: 6000 mm

K2850



Profilo fermavetro in alluminio estruso per il fissaggio di vetri con spessore fino a 4 - 5 mm. Lunghezza barre: 6000 mm

K2860

SPESSORE MASSIMO UTILIZZABILE 10 mm

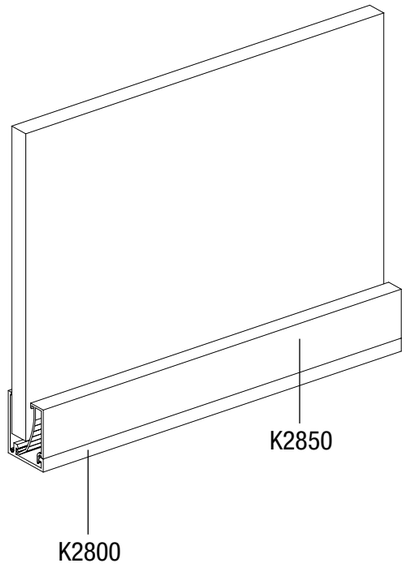

SPESSORE MASSIMO UTILIZZABILE 4/5 mm

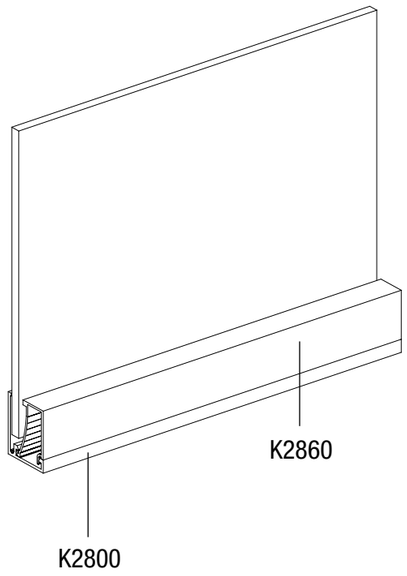

Ruota castor in plastica Diametro 50 Filetto 10MA.

K2035

Vite e rondella per ruote in gomma filetto10MA

K2042

Ruota in gomma Diametro 75 senza freno.

K2040SF

Ruota in gomma Diametro 75 con freno.

K2040CF

Ruota in gomma Diametro 125 senza freno.

K2041SF

Ruota in gomma Diametro 125 con freno.

K2041CF

Base in alluminio pressofuso con fissaggio ad espansione.
Dimensioni 75x75x50.

K2045

Base in alluminio pressofuso con fissaggio a vite filettata 10MA.
Dimensioni 75x75x40.

K2045M

Giunto interno in alluminio ad angolazione variabile. Fissaggio con collante o viti autofilettanti.

K2009

Squadretta interna in nylon.

A0027P

Base in alluminio con foro filettato 10MA.
Diametro 55.

K2046

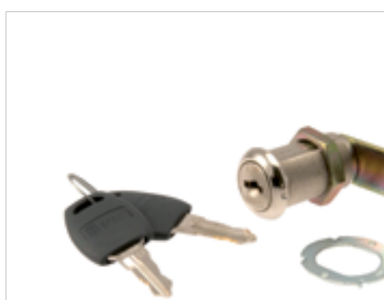

Serratura per ante in alluminio.

K2651

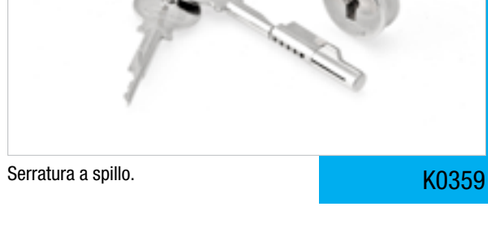

Serratura a spillo.

K0359

Serratura a spillo con chiave a cifratura unica.

K0359KA

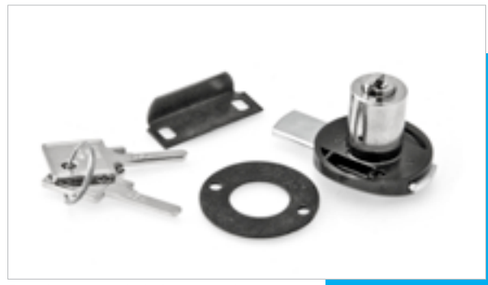

Serratura per ante in legno - vetro.

K2066

Serratura per pannelli scorrevoli.

K2029

Serratura per vetri scorrevoli.

K2030

Maniglia in plastica.

K2068

Calamita.

K2064

Contropiastra per calamita K2064.

K2065

Cerniera a bilico destra.

K2067DX

Cerniera a bilico sinistra.

K2067SX

Cerniera fissaggio laterale destra.

K2069DX-N-A

Cerniera fissaggio laterale sinistra.

K2069SX-N-A

Cerniera in alluminio a nastro anodizzata argento. Lunghezza barre: 3500 mm.

K2475

Martello in gomma.

K2015



Profilo in alluminio estruso a “U” dimensione 12x12x1.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2375



Profilo in alluminio estruso a “L” dimensione 20x10x2.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K2275



Profilo in alluminio estruso a “L” dimensione 30x30x2.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K3030

Profilo piatto in alluminio estruso.
Lunghezza barre: 6000 mm.

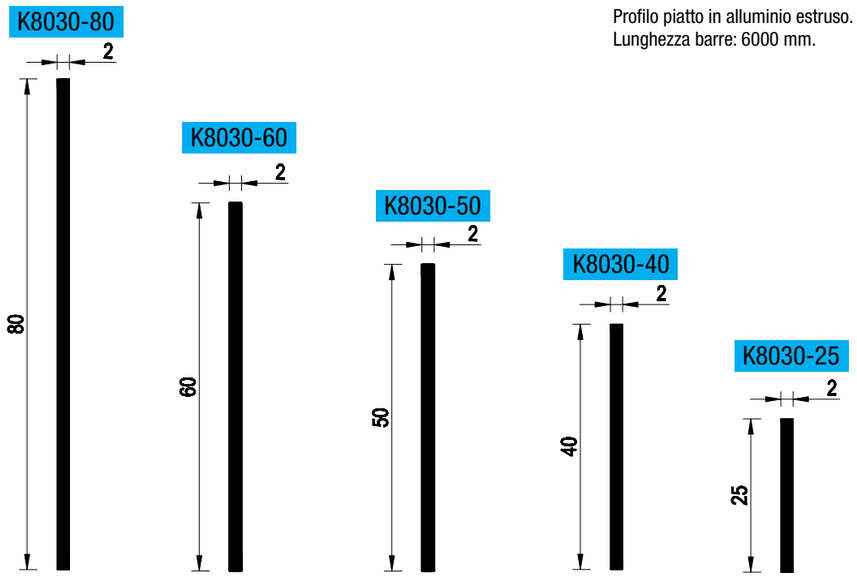

AQUAWAVE

Ecco la nostra struttura porta-acquari denominata Aquawave studiata apportando delle modifiche costruttive alla precedente Aquaclick. La realizzazione di questa struttura è semplice e rapida. La batteria è composta con un'intelaiatura portante costituita per la maggior parte dal profilo a sezione quadrata 25x25 codice K2100, completata nella parte anteriore con profilo codice A3615 sempre a sezione quadrata ma con una scanalatura che permette di montare a scatto la nuova serie di profili ornamentali. Il nuovo profilo anta è stato studiato per rinnovare il design della struttura, per semplificare al massimo la fase di montaggio e per rendere più funzionale il sistema di apertura. Nella struttura Acquawave sono state eliminate le traverse orizzontali che venivano posizionate nella parte superiore di ogni vasca guadagnando centimetri sull'altezza totale; di conseguenza l'anta che permette l'accesso agli acquari progettata con basculazione esterna dal basso verso l'alto, andrà in battuta direttamente sulla vasca andando a coprire la superficie dell'acqua. L'anta è inoltre provvista di guarnizione a palloncino per duplice scopo: avere una chiusura silenziosa che non spaventa i pesci e fermare eventuali gocce d'acqua che tracimano dalla vasca. Il kit accessori per antina rivisto completamente è stato creato appositamente per ridurre al massimo le lavorazioni di montaggio. Come per le versioni precedenti anche l'Aquawave può essere costruito in batterie indipendenti o modulari.

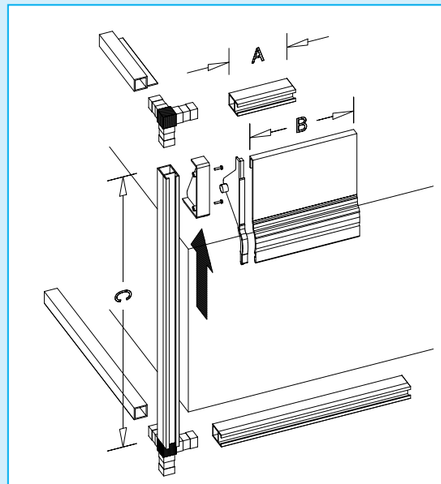

A = Lunghezza vasca
B = A -54 mm
C = Altezza vasca +185 mm

Nell'esploso che segue è possibile individuare il punto a cui si riferisce il particolare disegnato sopra. Speriamo che il seguente schema di montaggio possa servire a chiarirvi eventuali dubbi sul montaggio dell'antina basculante che permette di accedere alle vasche.

Le fasi di montaggio sono le seguenti:

1) Tagliare il profilo anta della lunghezza delle traverse orizzontali che sorreggono gli acquari meno 54 mm.

2) Inserire la guarnizione a palloncino nell'apposita sede del profilo anta.

3) Incastrare i due tappi in plastica con perno agli estremi del profilo tagliato.

4) Avvitare le ceniere in plastica ai relativi montanti, tenendoli contro la traversa orizzontale superiore.

5) Incastrare i perni dei tappi che contengono l'antina nelle rispettive sedi delle cerniere fissate sui montanti.

6) Inserire nell'apposita scanalatura dell'antina i contrappesi in acciaio inox.

NB.: fare attenzione a non invertire gli accessori: entrambi i pezzi possono essere montati in una sola direzione (destra - sinistra).

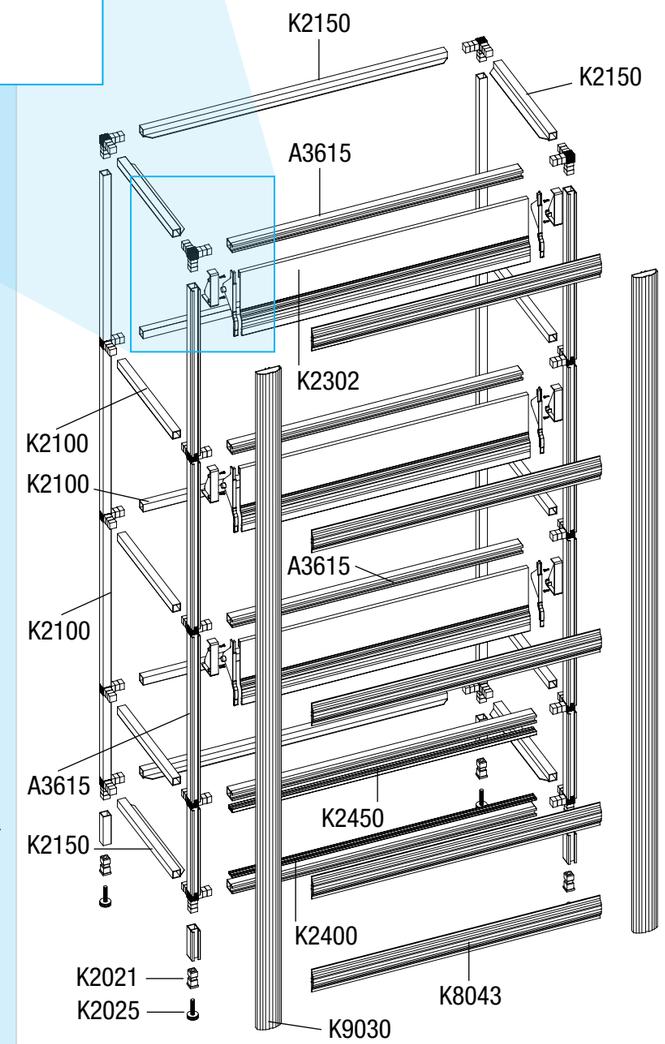

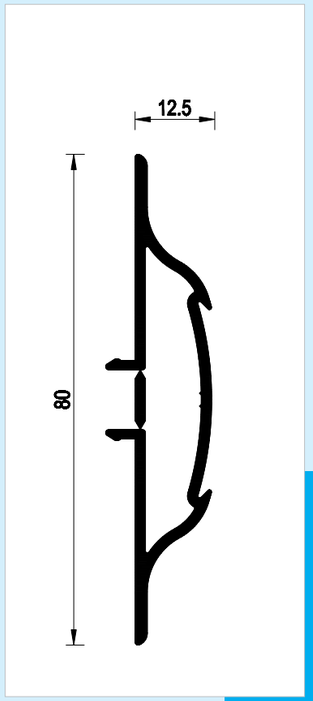

Profilo in alluminio traversa ornamentale curva a scatto.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K8043

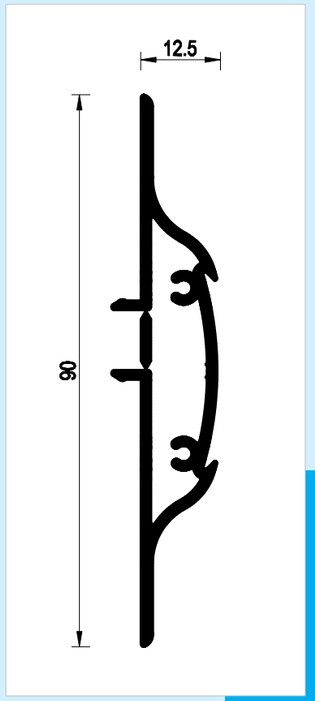

Profilo in alluminio traversa ornamentale maggiorato a scatto decentrato.
Lunghezza barre: 6000 mm.

K8044

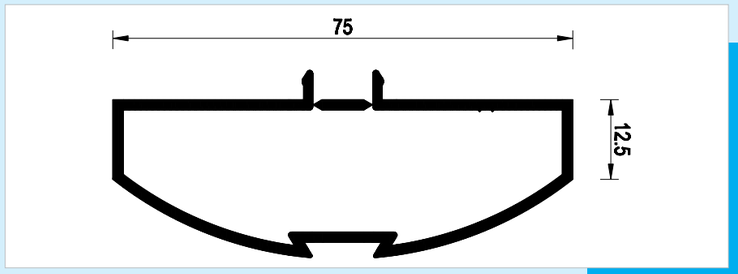

Profilo in alluminio estruso montante ornamentale curvo centrato a scatto.
Lunghezza barre: 5050 mm

K9030

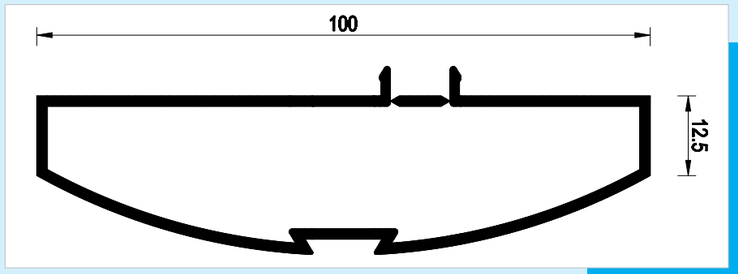

Profilo in alluminio estruso montante ornamentale curvo decentrato a scatto.
Lunghezza barre: 5050 mm

K9031

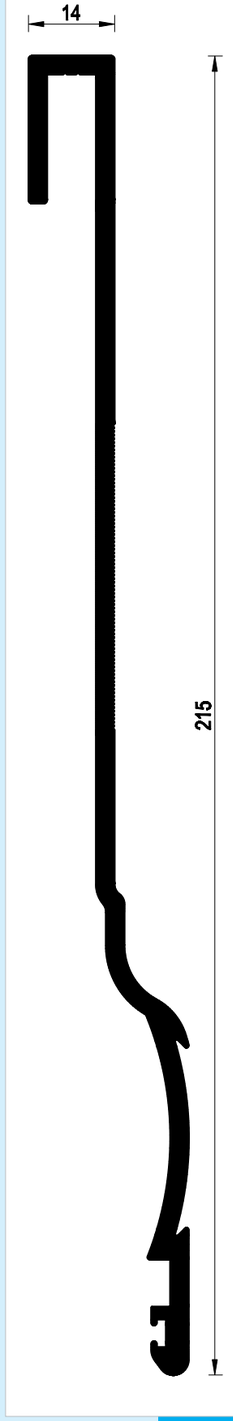

Profilo in alluminio estruso anta.
Lunghezza barre: 5100 mm

K2302

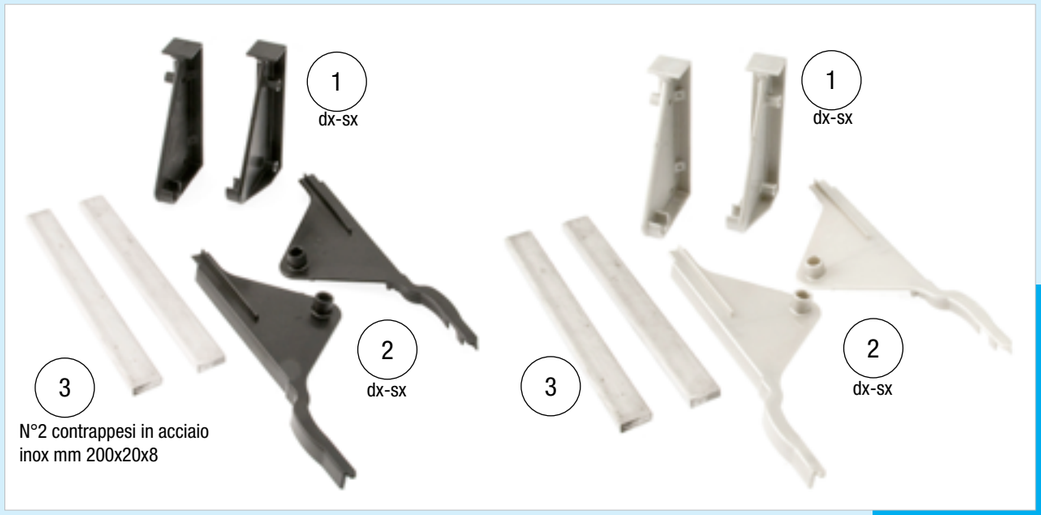

Kit anta modello AQUAWAVE disponibile nei colori nero e grigio.

K0007

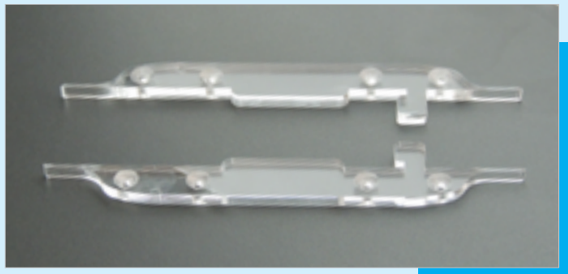

Kit per accoppiamento K8044 H: 180mm

K0012

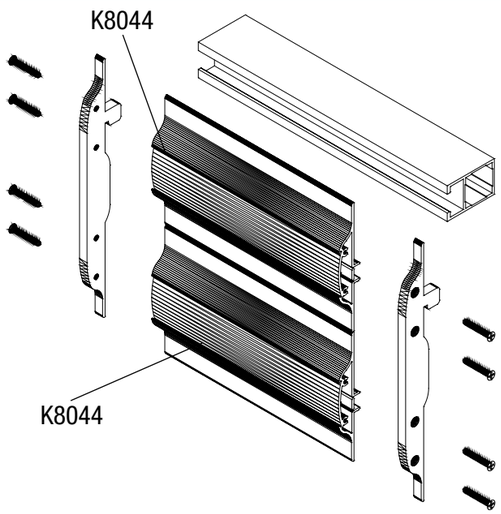

Impiegato per realizzare la copertura removibile delle lampade nelle strutture per animali.

ECOWAVE

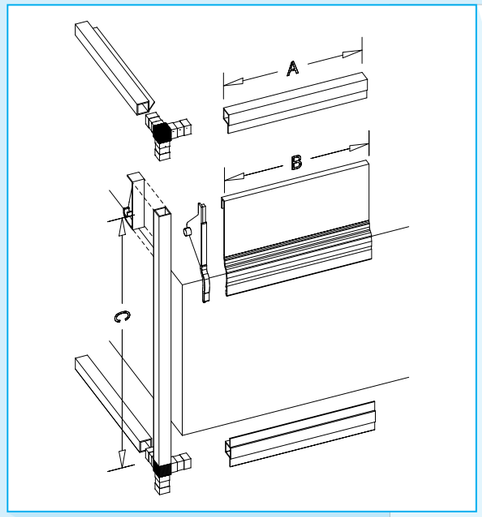

A = Lunghezza vasca
B = A -4 mm
C = Altezza vasca +185 mm

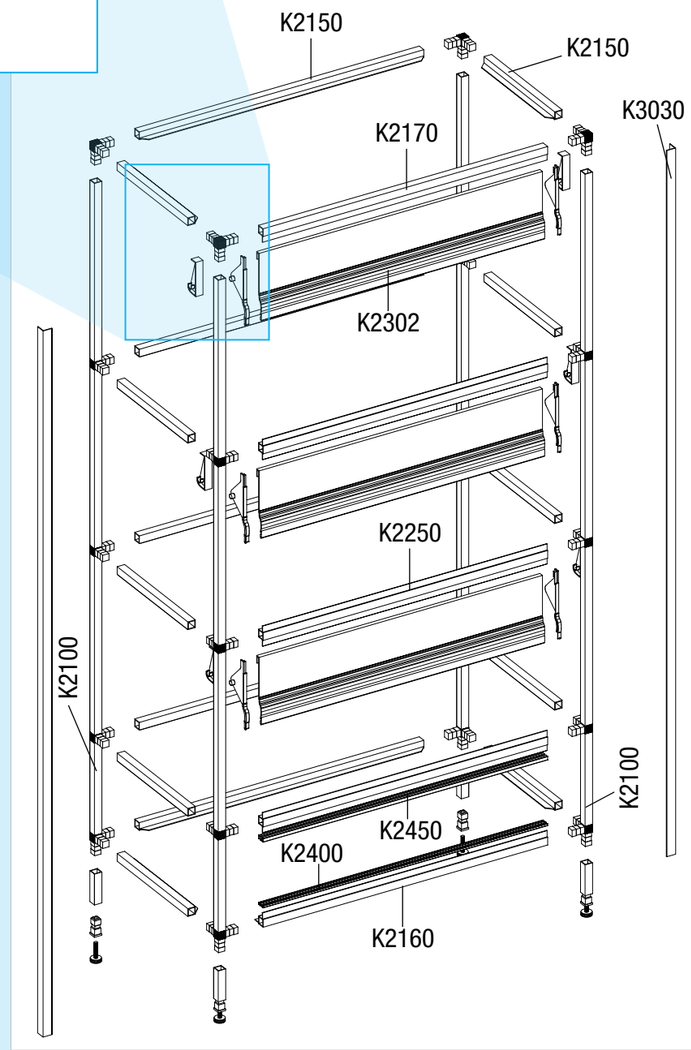

Dopo l'enorme successo riscontrato dalla struttura Aquawave che raggruppava in sé le caratteristiche di facilità e rapidità di montaggio incrementando la praticità del prodotto finale, PORSA ITALY ha pensato di realizzare una versione economica della struttura citata, intervenendo su un elemento fondamentale inerente l'estetica dell'Aquawave ma irrilevante da un punto di vista funzionale: la sezione decorativa.
Il risultato di questi studi si chiama ECOWAVE e concentra in sé stesso le virtù del suo predecessore avendo però un costo inferiore determinato dalla mancanza dei profili ornamentali.
Ecowave è costituito per la maggior parte da profilo quadro 25x25 con aggiunta di profilo quadro con doppia aletta, per coprire i punti di giunzione dei vetri delle vasche, posizionato nelle traverse orizzontali anteriori della struttura.
Il sistema di apertura dell'anta è simile all' esistente: differisce solamente nelle dimensioni degli accessori che devono essere fissati su un profilo quadro semplice (sul retro) e non su un quadro con scanalatura. L'anta con forme di alto design conferma la sua funzionalità già collaudata e la chiusura rimane silenziosa grazie alla guarnizione a palloncino che va in battuta sulla vasca.
Il kit accessori per anta consente di ridurre al massimo le lavorazioni di montaggio.
Come per le versioni precedenti anche l'Ecowave può essere costruito in batterie indipendenti o modulari.